75 A Route de Parigné l'Evêque
72560 Changé
Tel 02 43 75 72 71
Fax : 09 66 81 72 71
contact@fimpro.fr

MINI RAMPE POUR QUAI DE CHARGEMENT

Version manuelle

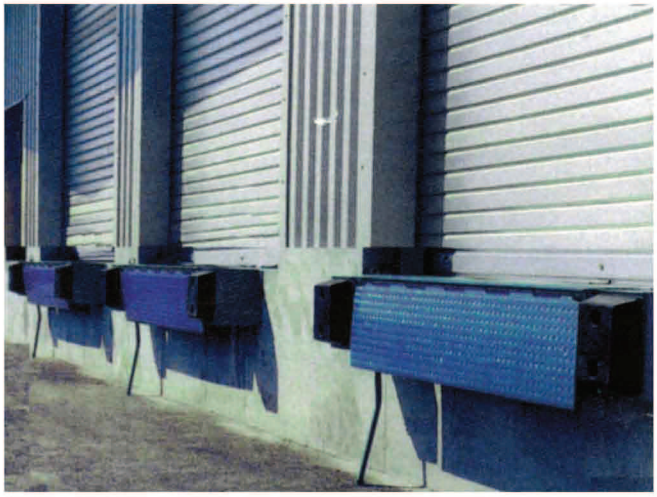

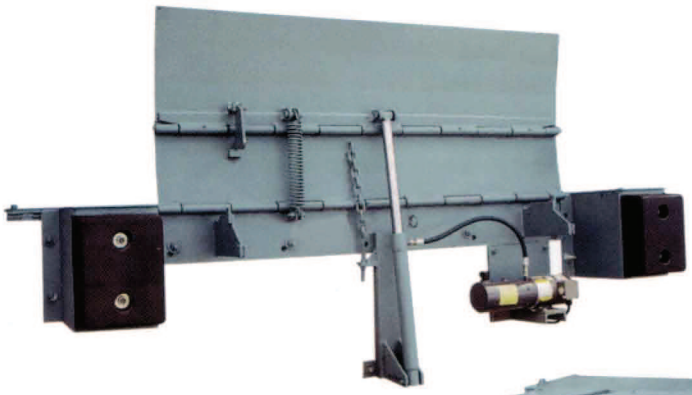

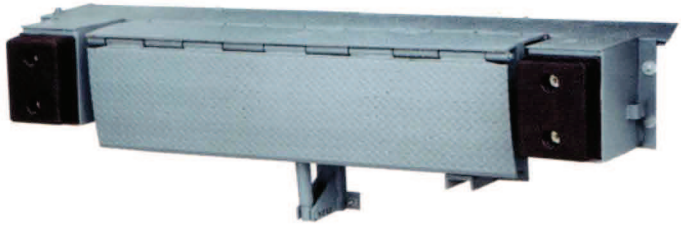

Version hydraulique

ÉQUIPEMENT ET SÉCURITÉ DE QUAI

75 A Route de Parigné
l'Evêque
72560 Changé
Tel 02 43 75 72 71
Fax : 09 66 81 72 71
contact@fimpro.fr

www.fimpro.fr

Equipements de quais / Accesibilité PMR / Tables élévatrices

MINI RAMPE DE CHARGEMENT
EDLM / EDMLH

EDML standard

DESCRIPTION

Idéale pour le transbordement à faible dénivelé, la mini rampe EDML **EURODOCK** assure une parfaite liaison avec le camion pour un passage en toute sécurité avec un chariot elevateur.

La mini rampe se fixe directement sur la face du quai sans gros travaux de maçonnerie.

C'est un ensemble comprenant les butoirs.

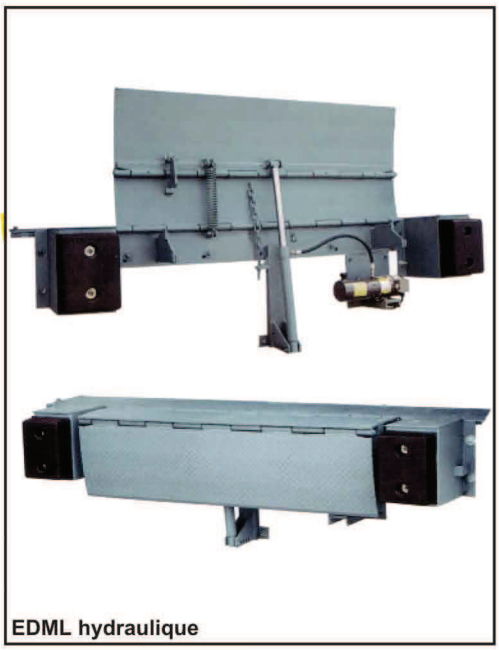
EDML hydraulique

FONCTIONNEMENT

- Le camion recule et s'arrête dès qu'il accoste au quai.
- Il suffit de soulever le pont et ensuite de le laisser se rabattre afin qu'il s'appuie sur le plateau du camion.
- Les opérations de chargement ou déchargement peuvent être effectuées.
- Le véhicule peut être plus bas ou bien plus haut que le quai.
- A la fin de l'opération et dès que le véhicule quitte le quai, le pont reprend sa position initiale.


relevage du pont

relevage automatique de la lévre


position du véhicule

DIMENSIONS

Type		Largeur de travail	Largeur hors tout	Longeur au repos	Largeur de travail	Dénivelation	Capacité de charge (a)
EDML 18	(1)	1830	2600	380	700	± 130	6000 / 9000
EDML 20	(1)	1980	2600	380	700	± 130	6000 / 9000
EDMLH 18	(2)	1830	2600	380	700	± 130	6000 / 9000
EDMLH 20	(2)	1980	2600	380	700	± 130	6000 / 9000

(1) : Acier manuel · (2) : Acier hydaulique · (a) : Dynamique / Statique en kg · Autres dimensions en mm

Options : Tôle pour fixation sur quai béton brut, butoirs spéciaux.

FIM'PRO
75A ROUTE DE PARIGNE L'EVEQUE
72560 CHANGE
Tel 02 43 75 72 71 - Fax : 09 66 81 72 71 - email : contact@fimpro.fr