

BMP FRANCE

DES PORTES À VOTRE SERVICE



Zone d'Activité du Pardy · 01480 Frans

Tél. : 04 74 09 86 55 · Fax : 04 74 09 57 58




www.bmpfrance.com

PORTES SOUPLES - SALLE BLANCHE

DYNAMIC SB

DIMENSIONS

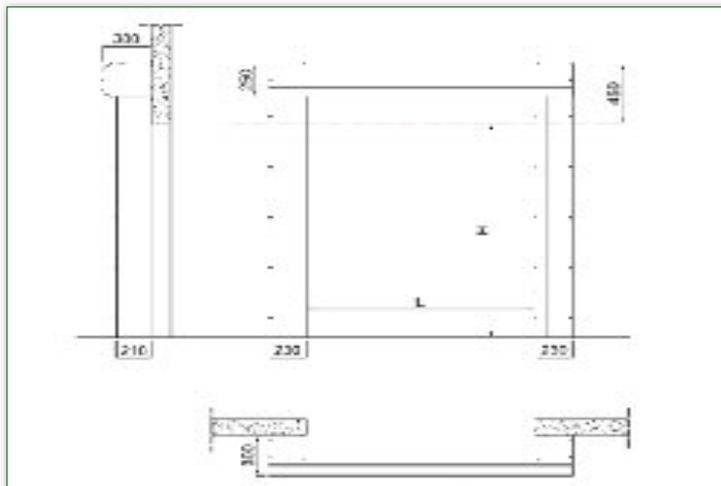

EN STANDARD

- Structure : acier galvanisé ou 5 couleurs : RAL 9010 / 3000 / 5010 / 7037 / 9005.
- Capotage complet : moteur + traverse.
- Tablier avec étanchéité spécifique.
- Armoire : sectionneur cadenassable + arrêt urgence.
- Fonctionnement temporisé.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Maximum	4000 × 4000 mm (larg. × haut.)
Vitesse d'Ouverture	± 2,5 m/s ⁽¹⁾
Vitesse de Fermeture	± 0,8 m/s
Résistance au Vent – EN 12424	Classe 3
Perméabilité à l'air EN 12426 + 12427	< 12m ³ / m ² / h Δ 50 Pa
Alimentation	400 V Tri. / 8 à 10 A ⁽¹⁾
Fréquence	50 / 60 Hz
Armoire de Commande	En PVC avec Variateur
Fins de Course	Encodeur
Tablier	1,3 mm – 1300 g/m ²
Barre Palpeuse	Capteur Anti-crash ou Résistive Sans Fils ⁽¹⁾
Cycles – EN 12604	1.000.000

COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010	RAL 1015	RAL 1003	RAL 2004	RAL 3002	RAL 5012	RAL 5002	RAL 6026	RAL 7037	RAL 7035	RAL 7042	RAL 9006	RAL 9005
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

OPTIONS

- Position du moteur : latérale /gauche ou droite.
- Manivelle de secours.
- Structure : inox 441 ou inox 316.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie. Isolé ou antistatique ou polyuréthane ou translucide – moustiquaire.
- Armoire : inox 304.
- Alimentation : 230 V monophasé ⁽¹⁾.
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel / batteries.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

⁽¹⁾ suivant dimensions

