

BMP FRANCE

DES PORTES À VOTRE SERVICE



Zone d'Activité du Pardy · 01480 Frans
Tél. : 04 74 09 86 55 · Fax : 04 74 09 57 58




www.bmpfrance.com

PORTES SOUPLES À EMPILEMENT

MEGAPACK

DIMENSIONS

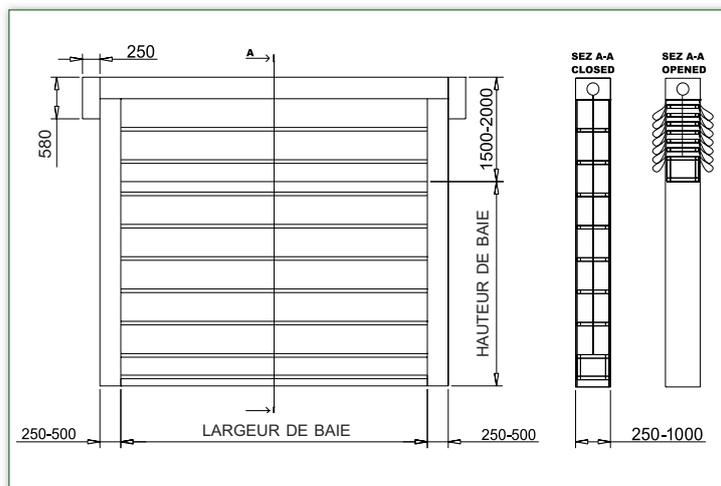

EN STANDARD

- Structure : acier galvanisé / aluminium.
- Capotage complet : moteur + traverse.
- Armoire : sectionneur cadenassable + arrêt urgence.
- Fonctionnement homme présent.
- Manivelle de secours.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Maximum	35000 × 30000 mm (larg. × haut.)
Vitesse d'Ouverture	± 0,3 m/s ⁽¹⁾
Vitesse de Fermeture	± 0,3 m/s
Résistance au Vent – EN 12424	Classe 2 à 4 ⁽¹⁾
Alimentation	400 V Tri. / 4 à 16 A ⁽¹⁾
Fréquence	50 / 60 Hz
Armoire de Commande	En Acier avec Contacteurs
Fins de Course	Mécanique
Tablier	0,9 mm – 900 g/m ²
Barre Palpeuse	Résistive Sans Fils
Cycles – EN 12604	1.000.000

COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010	RAL 1015	RAL 1003	RAL 2004	RAL 3002	RAL 5012	RAL 5002	RAL 6026	RAL 7037	RAL 7035	RAL 7042	RAL 9006	RAL 9005
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : peinture RAL ou inox 441 ou inox 316.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou translucide – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Armoire : PVC ou inox 304.
- Fonctionnement : ouverture piéton / temporisé / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel / batteries.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

⁽¹⁾ suivant dimensions

