


BMP FRANCE

DES PORTES À VOTRE SERVICE

Zone d'Activité du Pardy · 01480 Frans
Tél. : 04 74 09 86 55 · Fax : 04 74 09 57 58




porte souple : option capot traverse et capot moteur

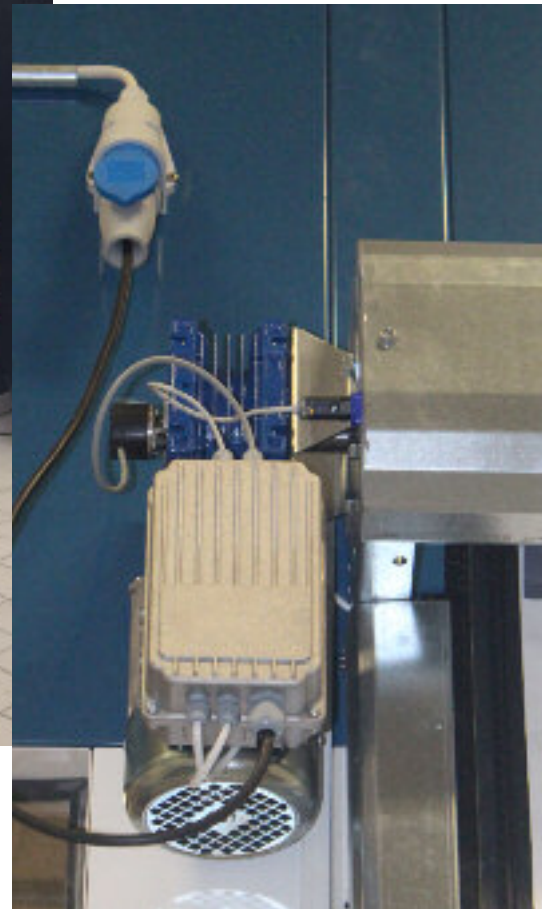

motoréducteur avec variateur intégré

DIMENSIONS

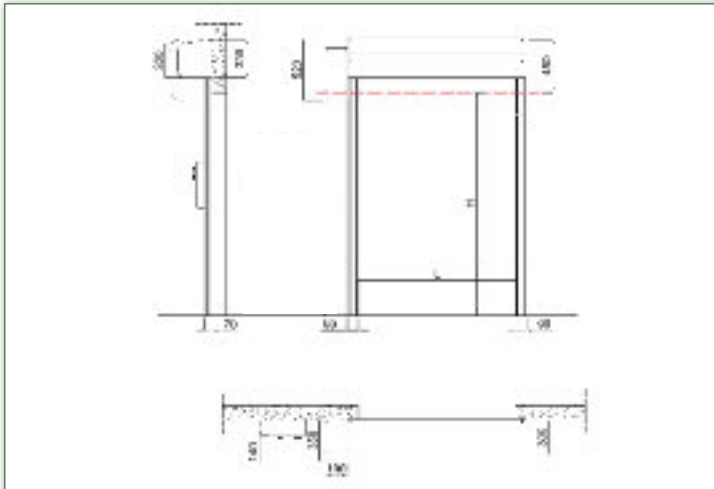

EN STANDARD

- Structure : galvanisée.
- Sans capotage moteur / traverse.
- Boite : arrêt urgence + bouton poussoir.
- Fonctionnement temporisé.
- Manivelle de secours.
- 1 section translucide.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions Maximum | 3000 × 3500 mm (larg. × haut.) |
| Vitesse d'Ouverture | ± 1 m/s ⁽¹⁾ |
| Vitesse de Fermeture | ± 0,6 m/s |
| Résistance au Vent – EN 12424 | |
| 3000 × 3500 | Classe 2 |
| Alimentation | 230 V Mono. / 8 A |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Armoire de Commande | Variateur Intégré au Moteur |
| Fins de Course | Encodeur |
| Tablier | 1,3 mm – 1300 g/m ² |
| Barre Palpeuse | Capteur Anti-crash |
| Cycles – EN 12604 | 1.000.000 |

COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010 RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 5012 RAL 5002 RAL 6026 RAL 7037 RAL 7035 RAL 7042 RAL 9006 RAL 9005

Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : inox 316 (dans cette version : sans capot de traverse) ou RAL.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou translucide – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Capot Moteur / Capot traverse
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

⁽¹⁾ suivant dimensions

