AQUILON®

produit marqué CE

garantie contre la corrosion jusqu'à 10 ans
CONDITIONS D'OBTENTION : www.garantie-lippi.fr

conforme norme NF EN 13241-1

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BV Cert. 7058971

Portail *ou* portillon AQUILON battant manuel

Dimensions

Portillons AQUILON® (1 vantail)

Hauteur (m) \ Passage (m)	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
1.00	Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80				Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 120x120			
1.25							Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150			
1.50						Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120		Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180		
1.75				Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 120x120					
2.00										
2.25	Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 Piles : 100x100			Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150					
2.50	Cadre : 60x60x2 / Gonds : 3xM20 / Piles : 120x120									
3.00										

Portails AQUILON® (2 vantaux égaux)

Hauteur (m) \ Passage (m)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
1.00	Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80																
1.25							Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100		Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100		Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150						
1.50										Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120			Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180				
1.75				Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100			Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 120x120										
2.00																	
2.25	Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100			Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120			Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150										
2.50	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120																

Descriptif :

Description :	Le portail AQUILON® Pivotant barreaudé est réversible jusqu'au passage 5.50m ; le portillon AQUILON® jusqu'à 2.50m : il est possible de choisir le sens d'ouverture au dernier moment sur le chantier. Ce portail s'ouvre à 180°. Il suffit de monter les accessoires (serrure, verrou de sol) sur l'autre vantail et d'adapter les oreilles et les gonds pour changer le sens d'ouverture. Le portail AQUILON® est prévu à visser ou à sceller. Attention toutefois au portail grillagé qui de fait n'est pas réversible.
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)
Remplissages :	- Remplissage par barreaux 50x25mm soudés - Espacement entre barreaux 110 mm - Remplissage grillagé 200X55 fil Ø5mm Les portillons et portails dont la hauteur est supérieure à 2.50m sont disponibles uniquement en remplissage par barreaux.
Composants des portails :	- 1 vantail pour les passages de 1.00m à 5.00m et 2 vantaux pour les passages de 2.00m à 10.00m - 2 piles - 1 serrure à clef et barillet de chantier Locinox (x3 clefs) - 1 ou 2 verrou de sol suivant le modèle - 1 butée de sol - 2 arrêtoirs
Passage réel :	Le réglage des gonds permet un ajustement du passage réel entre piles par rapport au réglage prévu par défaut : - 10mm à +40mm pour les portillons - 20mm à +80mm pour les portails
Options :	- Sans serrure - Verrou de box - Poignée D22 - Gonds pivots (x2) (ouverture à 90°) - Gond sur platine (x1) - Gond M20 interdit sur vantail > 3m - Protection gond en tole a riveter (x1) - Platines décalées - Serrure à code mécanique - Plaque pour serrure Deny - Boite à clef pompier - Gâche électrique Locinox à rupture ou à impulsion - Serrure à rupture électrique avec gaine DVK - Serrure Deny 11752 béquille faux canon - Triangle pompier Locinox - Serrure antipanique vachette 6810 1 point lg 1.00M avec ou sans accès extérieur - Ventouses électromagnétiques - Pattes cadenas - Verrou transversal - Ferme porte Samson - Anneaux soudés - Remplissage tôle pleine (pliée en pointe diamant ; sans barreaux) - Remplissage tôle perforée (sans barreaux) - Remplissage tôle pleine en applique sur les barreaux - Remplissage bas tôlé (tôle Encadrée) grillagé ou barreaudé - Remplissage bas tôlé (tôle en applique sur barreaux) - Remplissage Grillagé en panneau KOLOSS® 444 - Remplissage Grillagé Panneau AQUILON® 656 ou KOLOSS® 88, 868 - Remplissage Grillagé panneau serrurier maille 40x40, maille 50x50 - Autres remplissages (sur demande) - Galvanisation à chaud - Portail Aluminium - Portail pivotant hors côtes ou avec vantaux inégaux - Bavolets droits avec 3 demi anneaux soudés pour remplissage ronce ou avec feuillure rivetée pour panneaux (non compris) - Trappe de visite - Lisse défensive soudée
Services :	- Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à induction...) - Contrat d'entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites annuelles - Intervention SAV - Formation vendeurs - Assistance à la pose
Applications :	- en zone urbaine (commerce, bureau) - en zone résidentielle
Garantie :	*Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion* Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

NB : Version automatisée disponible

12 couleurs disponibles

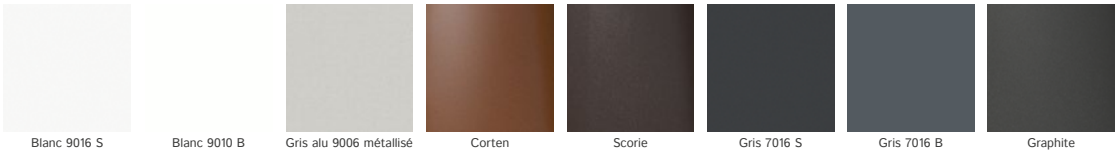

Blanc 9016 S | Blanc 9010 B | Gris alu 9006 métallisé | Corten | Scorie | Gris 7016 S | Gris 7016 B | Graphite

Noir 9005 S | Noir 9005 B | Vert6005 S | Vert 6005 B