RAMPE DE CHARGEMENT À LÈVRE TÉLESCOPIQUE TYPE EDRT

EURODOCK

ÉQUIPEMENT ET SECURITÉ DE QUAI

ZONE D'ACTIVITÉ DU PARDY – 01480 FRANS – FRANCE
Tél. : (+33) (0) 4 74 09 57 57 – Fax : (+33) (0) 4 74 09 57 58
www.eurodock.com

RAMPE DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE À LÈVRE TÉLESCOPIQUE TYPE EDRT

EURODOCK
équipement et sécurité de quai

Conforme aux normes de sécurité les plus draconiennes, la rampe EURODOCK type EDRT est dotée d'une lèvre télescopique.

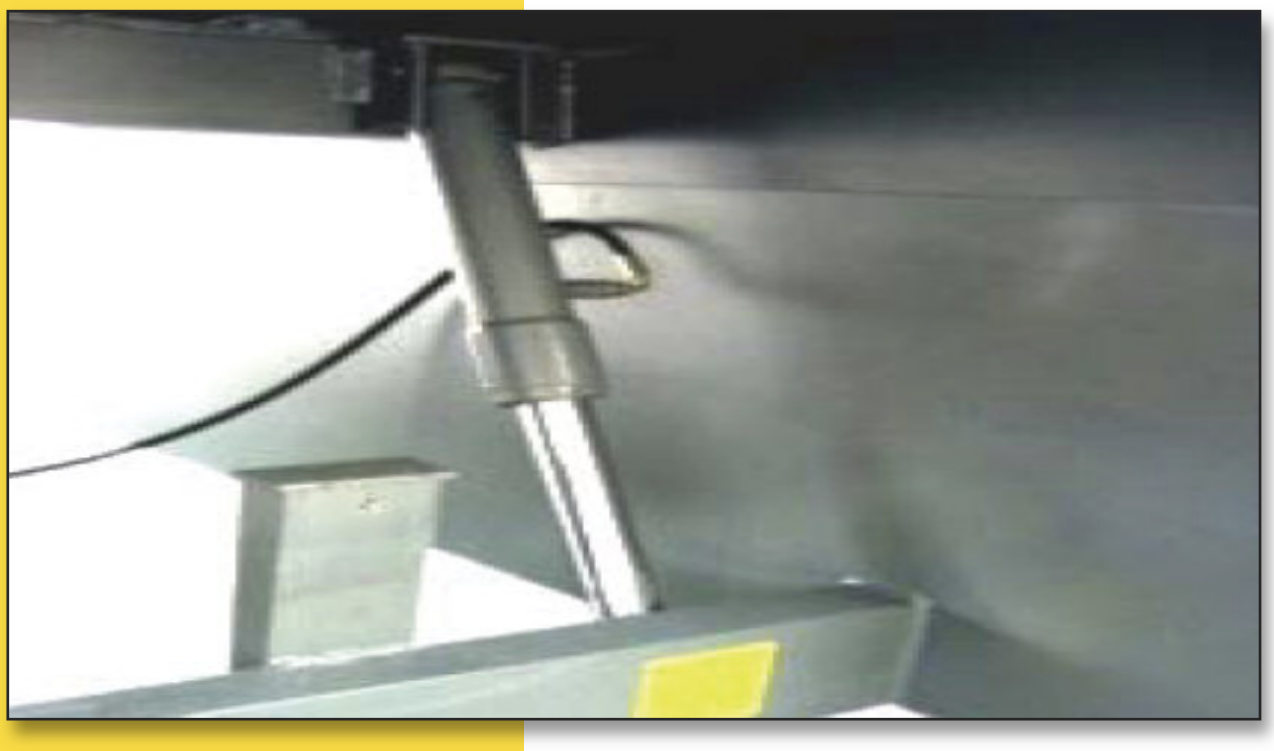

FONCTIONNEMENT

Une simple pression sur un bouton de commande, le plateau se lève. Il suffit alors de relâcher le bouton et la rampe EURODOCK descend jusqu'à se positionner sur le plateau du camion. Ce positionnement précis de la lèvre permet de charger la dernière rangée de palettes avec un simple transpalette sans déplacer le camion.

CONCEPTION

Le plateau entôle larmée d'épaisseur 6/8 mm est renforcé par des profilés longitudinaux, ce qui permet de supporter une charge dynamique de 6 000 kg (toute autre charge sur demande). L'éventuel dévers du camion est absorbé par l'élasticité naturelle du plateau (jusqu'à 100 mm).
La lèvre télescopique de 600 mm (1000 mm en option) renforcée par des profilés est réalisée en tôle larmée de 13/15 mm.
L'extrémité est biseautée afin d'épouser parfaitement le plateau du camion. Le guidage de celle-ci est effectué par des galets verticaux de grandes dimensions. Le fonctionnement est assuré par un groupe électro-hydraulique. La levée du plateau s'effectue par un vérin simple effet. Les mouvements de la lèvre sont dus à un vérin double effet.

LONGUEUR PLATEAU	LONGUEUR UTILE		
	LÈVRE 400 mm	LÈVRE 800 mm	LÈVRE 1 000 mm
A	B		
2 000	2 500	2 800	-
2 500	3 000	3 300	3 500
3 000	3 500	3 800	4 000
3 500	4 000	4 300	4 500
4 000	4 500	4 800	5 000

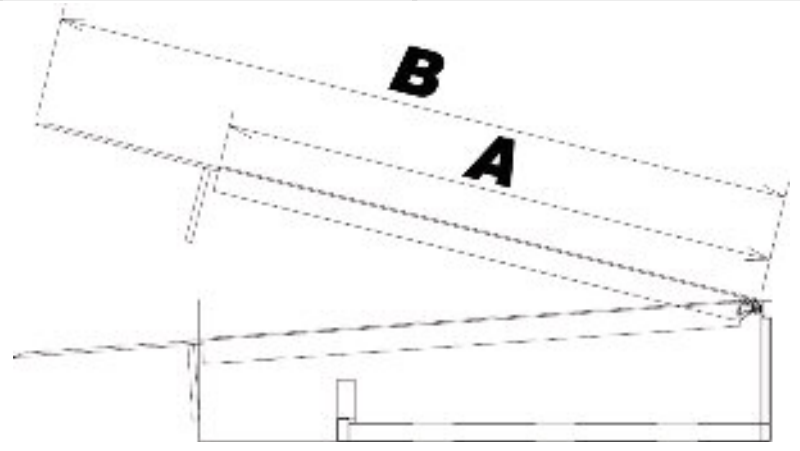

LARGEUR	2 000 / 2 200 mm	
CAPACITÉ	6 000 kg (dynamique)	9 000 kg (statique)
AUTRES DIMENSIONS OU CAPACITÉ	Sur demande	

SÉCURITÉ

Soucieux d'assurer la sécurité de votre transbordement, EURODOCK équipe toutes ses rampes des éléments suivants :

- Arrêt de la rampe dans n'importe quelle position (arrêt d'urgence à réarmement),
- Béquille de sécurité sous plateau,
- Joues de sécurité jaunes et noires anti-cisaillement,
- Coffret de commande alimenté en 24 V,
- Blocage d'urgence de pied de vérin.

0E4C9×477C0×019A4 · © 2013/09 EURODOCK se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Toute reproduction, même partielle, interdite. Photos et textes non contractuels. - maquette : Mediatik.NET

Votre distributeur EURODOCK :

ZONE D'ACTIVITÉ DU PARDY
01480 FRANS – FRANCE
Tél. : +33 (0) 474 09 57 57
Fax : +33 (0) 474 09 57 58
www.eurodock.com